


Filterlista RG SERIEN

Regenair Scandinavia använder syntetiska ventilationsfilter. Tillverkat av ett modernt filtermedia med extremt tunna fibrer för att erhålla låga tryckfall. Miljö är ett viktigt ledord och därför använder vi endas träram.



Aggregat RG	Tilluftsidan			Frånluftsidan		
	Antal	Typ	mm	Antal	Typ	mm
1800	1	F7 Påsfilter	670x445x500/9	1	F5 Påsfilter	670x445x500/7
2700	1	F7 Påsfilter	840x485x500/10	1	F5 Påsfilter	840x485x500/8
3600	2	F7 Påsfilter	490x490x500/5	2	F5 Påsfilter	490x490x500/5
5400	2	F7 Påsfilter	592x592x380/10	2	F5 Påsfilter	592x592x380/8
7200	2	F7 Påsfilter	675x685x380/10	2	F5 Påsfilter	675x685x380/8
9000	2	F7 Påsfilter	592x892x500/8	2	F5 Påsfilter	592x892x500/6
	1	F7 Påsfilter	490x892x500/6	1	F5 Påsfilter	490x892x500/5
13000	2	F7 Påsfilter	592x892x500/8	2	F5 Påsfilter	592x892x500/6
	1	F7 Påsfilter	490x892x500/6	1	F5 Påsfilter	490x892x500/5
16000	3	F7 Påsfilter	592x592x635/8	3	F5 Påsfilter	592x592x635/6
	3	F7 Påsfilter	592x490x635/8	3	F5 Påsfilter	592x490x635/6
20000	6	F7 Påsfilter	592x592x635/8	6	F5 Påsfilter	592x592x635/6
25000	8	F7 Påsfilter	592x592x635/8	8	F5 Påsfilter	592x592x635/6
30000	10	F7 Påsfilter	592x592x635/8	10	F5 Påsfilter	592x592x635/6
33000	9	F7 Påsfilter	592x592x500/9	9	F5 Påsfilter	592x592x500/7
36000	9	F7 Påsfilter	592x592x500/9	9	F5 Påsfilter	592x592x500/7
	3	F7 Påsfilter	592x287x500/9	3	F5 Påsfilter	592x287x500/7

Typ	F5	F7
EN779 klass	F5	F7
Eurovent Certifierat	Ja	Ja
Begynnelse tryckfall (Pa)	56	83
Slut tryckfall (Pa)	450	450
Fronthastighet (m/s)	0,944	0,944

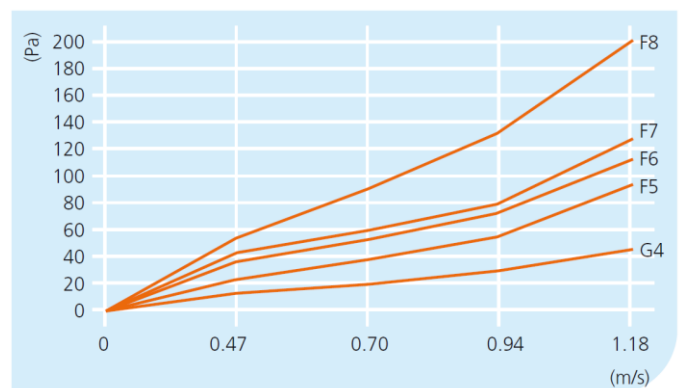

Skicka ett mail till info@regenair.se och beställ dina filter direkt hem. Billigt, snabbt och enkelt.